



K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN 1567

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567

HANSA FLEX

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Veidlapa	Min. 2.5 bar
min. spiediena kritums	1 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 75 °C
Bļīvējumi	NBR-SBR
Atsperes korpuss	PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Korpuss	Bronze (Rg5)
Iekšējās daļas	Plastic, brass, stainless steel
Membrāna	NBR
Papildu dati	DVGW Zertifikat

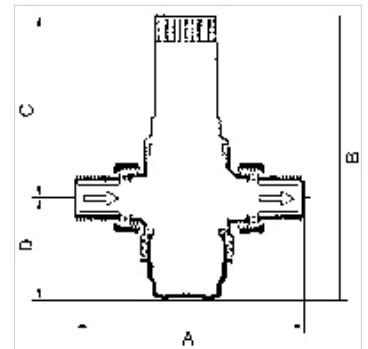

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	DN	Regulēšanas diapazons	Caurplūdes plūsmas koeficients (m ³ /h)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 04 39	R 1/2	15	1.5 - 6 bar	2,9	137,0	131,0 mm	104,0	27,0
K- 07 25 04 40	R 3/4	20	1.5 - 6 bar	3,9	141,0	136,6 mm	109,0	27,6
K- 07 25 04 41	R 1	25	1.5 - 6 bar	5,4	161,0	136,3 mm	107,0	29,3
K- 07 25 04 42	R 1 1/4	32	1.5 - 6 bar	6,1	177,0	151,5 mm	109,0	42,5
K- 07 25 04 43	R 1 1/2	40	1.5 - 6 bar	9,0	210,0	294,0 mm	243,0	51,0
K- 07 25 04 44	R 2	50	1.5 - 6 bar	13,0	210,0	294,0 mm	241,0	53,0

Piederumi

K-KARTUSCHEN Cartridge