

# K-XVM ZYL OR FKM

Male connectors, parallel male thread with FPM O-ring



**HANSA FLEX**

## Īpašības

Darba spiediens Max. 18 bar

Bīvēšanas materiāls Buna-N

Materiāls Nikelēts misiņš

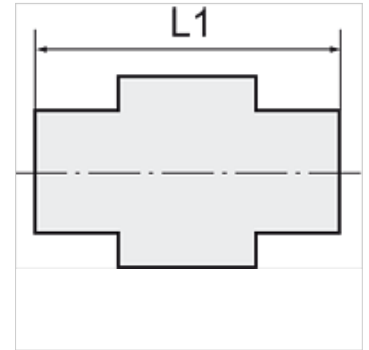

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	šļūtenei	L1 (mm)	SW
K- 07 40 30 83	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 85	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,0	15 mm
K- 07 40 30 77	G 1/4	6 mm / 4 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 79	G 1/4	8 mm / 6 mm	27,0	18 mm
K- 07 40 30 75	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,0	18 mm