

K-W90 DREH AG OR FKM

Male elbows, swivel type, parallel male thread with FPM O-ring


HANSA FLEX

Īpašības

Darba spiediens Max. 18 bar

Bīvēšanas materiāls Buna-N

Materiāls Nikelēts misiņš

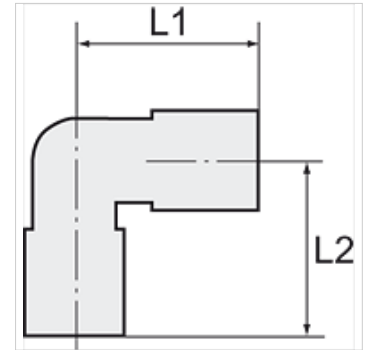

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	šļūtenei	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 31 49	G 1/8	6 mm / 4 mm	20,5	21,0	10 mm
K- 07 40 31 51	G 1/8	8 mm / 6 mm	21,0	21,0	10 mm
K- 07 40 31 45	G 1/4	6 mm / 4 mm	21,5	22,5	10 mm
K- 07 40 31 47	G 1/4	8 mm / 6 mm	22,0	24,0	12 mm
K- 07 40 31 43	G 1/4	10 mm / 8 mm	24,0	24,0	12 mm