

K-BKR LANG IG IG

Ball valves, long-threaded type, female/female thread

Īpašības

Izmantošana	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
Ekspluatācijas spiediens	Max. 40 bar
Ekspluatācijas temperatūra	-15 °C to +90 °C
Vītnes apraksts	Thread acc. to ISO 7-1
Korpuss	Nickel-plated brass
Svira	Aluminium, painted black
Lode	Chrome-plated brass
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	NBR / EPDM

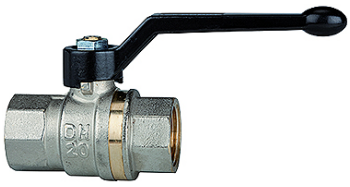



Norāde

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Pasūtījuma norādes

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Papildu informācija

The pressure values refer to a maximum operating temperature of 40 °C. Lower maximum pressure apply at higher temperatures. See data sheet.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 21 45	8	Rp/Rp 1/4	85,0	42,0	49,0
K- 07 30 21 46	10	Rp/Rp 3/8	85,0	42,0	50,0
K- 07 30 21 47	15	Rp/Rp 1/2	85,0	46,0	61,0
K- 07 30 21 48	20	Rp/Rp 3/4	105,0	53,0	70,0
K- 07 30 21 49	25	Rp/Rp 1	105,0	57,0	84,0
K- 07 30 21 50	32	Rp/Rp 1 1/4	130,0	70,0	97,0
K- 07 30 21 51	40	Rp/Rp 1 1/2	130,0	76,0	108,0
K- 07 30 21 52	50	Rp/Rp 2	165,0	92,0	130,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.