# K-PRAEZIONS STEUERREGLER


Precision pilot regulators (feedback)

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 16 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 80 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 80 °C |
| **Manometra pieslēgums** | For feedback pressure |
| **Blīvēšanas materiāls** | FKM |
| **Korpuss** | Die-cast zinc |
| **Membrāna** | FKM |
| **Iekšējā gaisa patēriņš** | 3 to 6 l/min |



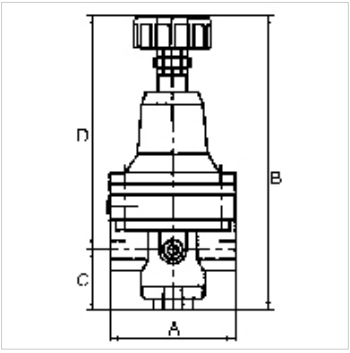


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 11** | G 1/4 | 0.2 - 7 bar | 82,0 | 142,8 mm | 19,4 | 123,4 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*