
# K-SCHL-AUFROLLER LU WA S

Hose reels for compressed air and water, heavy-duty type

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Šļūtenes materiāls** | Polyurethane |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | -10 °C to +40 °C |
| **Stiprinājums** | Wall, floor or ceiling |
| **Ieeja** | Hose stem 8 mm |



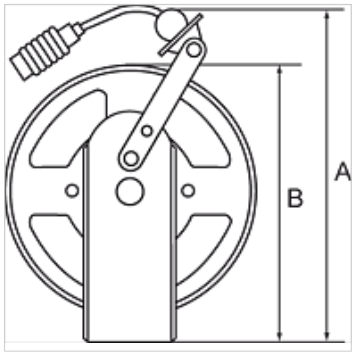


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Heavy-duty steel design for industrial applications. Blue, powder-coated housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or latching mechanism. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Šļūtenes izmērs | A (mm) | B (mm) | Šļūtenes garums (m) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 10 06 24** | 10 mm x 6,5 mm | 420,0 | 353,0 | 10 |
| **K- 07 10 06 25** | 10 mm x 6,5 mm | 420,0 | 353,0 | 20 |
| **K- 07 10 06 26** | 12 mm x 8 mm | 420,0 | 353,0 | 15 |
| **K- 07 10 06 27** | 16 mm x 11 mm | 420,0 | 353,0 | 15 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*