
# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | 1.5 - 8 bar |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +70 °C |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Elektriskais pieslēgums** | Connector Type B acc. to ISO 4400 |
| **min. darba spiediens** | 1,5 bar |
| **Aizsardzības veids** | IP 65 |
| **Vārsta korpuss** | Aluminium alloy |



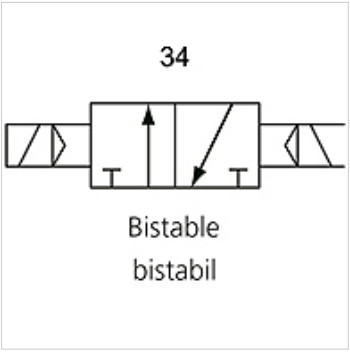


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurplūde (L/min) | Slēguma shēmas numurs | Spriegums | Vadība | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 24** | M 5 | M 5 | 300 | 34 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 01 25** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 34 | 24 V DC | | 100 |
| **K- 07 15 01 26** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 34 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 01 27** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 34 | 24 V DC | | 200 |
| **K- 07 15 01 28** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 34 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 01 29** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 34 | 24 V DC | | 300 |
| **K- 07 15 01 30** | M 5 | M 5 | 300 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 01 31** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 100 |
| **K- 07 15 01 32** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 01 33** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 200 |
| **K- 07 15 01 34** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 300 |
| **K- 07 15 01 35** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 34 | 230 V, 50 Hz | | 300 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*