


K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA FLEX

Īpašības

Darba vides	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Darba spiediens	Max. 10 bar
Sākuma spiediens	0,6 bar
Temperatūras diapazons	-10 °C to +60 °C
Uzstādīšana	Connection: Aluminium pipe / end caps flanged
Virzūjkāts	Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)
Caurule	Aluminium alloy, anodised
Vāks, pamatne, galvenā līgзда	Technopolymer
Virzūjkāta blīvējums	PU
Virzuļa blīvējums	PU

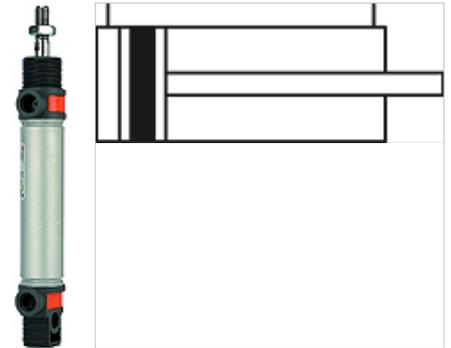

Norāde

Maximum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

Papildu informācija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzūlim	Gājiens (mm)	Savienojums	Virzūjkāta ārējā vītne
K- 07 15 17 62	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 17 63	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 17 64	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 17 65	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 17 66	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 17 67	16 mm	125	M 5	M 6
K- 07 15 17 68	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 17 69	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 17 70	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 71	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 72	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 73	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 74	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 75	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 76	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 77	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 78	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 79	20 mm	500	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 80	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 81	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 82	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 83	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 84	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 85	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 86	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 87	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 88	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 89	25 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25

Piederumi

K-FUSSBEFESTIGUNG 5	Foot model
K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1	Flange model



Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

15.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA FLEX