
K-RUNDZYLINDER DOPP O E D

Round cylinders, double acting, magnetic, non-cushioned

HANSA-FLEX

Īpašības

Darba vides	Filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Darba spiediens	Max. 10 bar
Sākuma spiediens	0,6 bar
Temperatūras diapazons	-10 °C to +60 °C
Uzstādīšana	Connection: Aluminium pipe / end caps flanged
Virzuļkāts	Stainless steel 1.4301 (Ø 16), C45 steel, hard chrome-plated (Ø 20 and Ø 25)
Caurule	Aluminium alloy, anodised
Vāks, pamatne, galvenā ligzda	Technopolymer
Virzuļkāta blīvējums	PU
Virzuļa blīvējums	PU

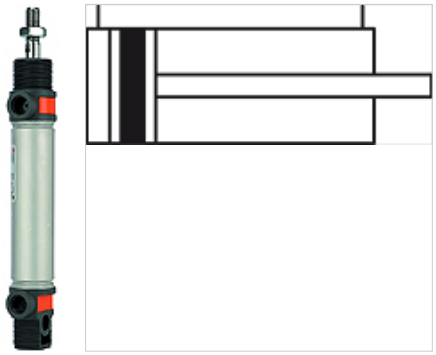

Norāde

Maxiumum recommended stroke: Ø 16 = stroke 200, Ø 20 and Ø 25 = stroke 500. Longer strokes can result in malfunctions.
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Economy standard version with aluminum pipe and magnet piston.

Papildu informācija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzulim	Gājiens (mm)	Savienojums	Virzuļkāta ārējā vītne
K- 07 15 17 62	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 17 63	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 17 64	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 17 65	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 17 66	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 17 67	16 mm	125	M 5	M 6
K- 07 15 17 68	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 17 69	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 17 70	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 71	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 72	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 73	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 74	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 75	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 76	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 77	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 78	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 79	20 mm	500	G 1/8	M 8
K- 07 15 17 80	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 81	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 82	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 83	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 84	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 85	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 86	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 87	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 88	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 17 89	25 mm	500	G 1/8	M 10 x 1.25

Piederumi

K-FUSSBEFESTIGUNG 5	Foot model
K-FLANSCHBEFESTIGUNGEN1	Flange model

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.