
K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL

Safety ball valves, lockable, with relief port

Īpašības

Ekspluatācijas temperatūra	-10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure)
Atgaisošanas atvere	M 5 (>1": Relief port G 1/4")
Vītnes apraksts	Rp thread acc. to EN 10226
Korpuss	Nickel-plated brass
Svira	Steel - PVC coated
Lode	hardchrome-plated brass
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	PTFE



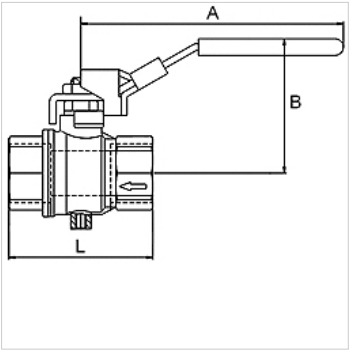

Norāde

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications.
The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

Papildu informācija

The price does not include a padlock. Please order separately.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	PN (bar)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 29	8	Rp 1/4	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 30	10	Rp 3/8	14	96,0	49,0	45,0
K- 07 30 29 31	15	Rp 1/2	14	96,0	51,0	59,0
K- 07 30 29 32	20	Rp 3/4	14	117,0	60,0	64,0
K- 07 30 29 33	25	Rp 1	14	117,0	64,0	81,0
K- 07 30 29 34	32	Rp 1 1/4	14	157,0	80,0	93,0
K- 07 30 29 35	40	Rp 1 1/2	14	157,0	86,0	102,0
K- 07 30 29 36	50	Rp 2	14	157,0	93,0	121,0

Piederumi

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.