
K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM
Korpuss	Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



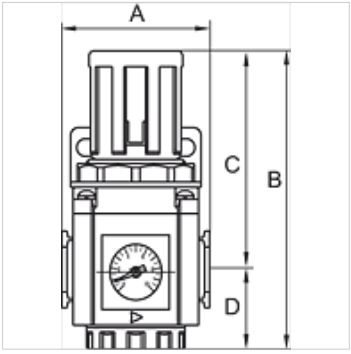

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Piederumi

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.