

# K-STECKVERBINDU MINI

Unions, mini

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Darba spiediens** Max. 10 bar, vacuum

**Izmantošana** Air, vacuum



**Ieteicamās šļūtenes** PU or PA (nylon)

**Darba vides** Saspiests gaiss

**Temperatūras diapazons** 0 °C to +60 °C

**Materiāls** Plastic, Nickel plated brass

**Piespiedējgredzens** Plastic

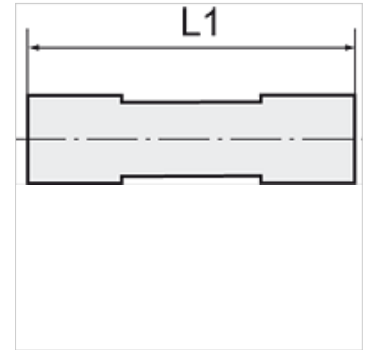

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējais Ø	L1 (mm)
K- 07 40 23 81	3 mm	21,0
K- 07 40 23 82	4 mm	26,5
K- 07 40 23 83	6 mm	27,5