K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND H G


Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Poru attālums filtra elementā	5 µm
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM
Korpuss	Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



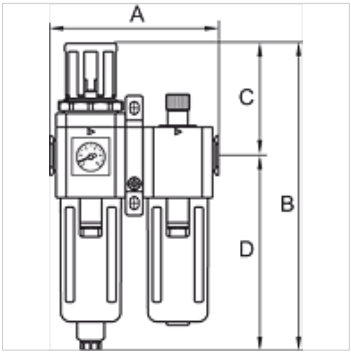

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 14 05	G 3/4	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600
K- 07 25 14 07	G 1	1.5 - 9 bar	4200	190,0	363,0 mm	144,0	219,0	600

Piederumi

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.