

K-ODER-VENTIL
OR valves

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	2 - 10 bar
Temperatūras diapazons	-10 °C to +80 °C
Caurplūde pie 6,3 bar un Δ 1 bar	500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4)
Vārsta korpuss	Alumīnijs
Lode	Stainless steel
Blīvējumi	NBR



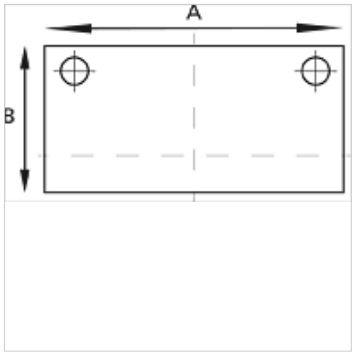

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised.
If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B (mm)
K- 07 15 26 05	3 x G 1/8	36,0	20,0
K- 07 15 26 04	3 x G 1/4	43,0	25,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.