

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Vielas temperatūra	max. +110 °C
Iemava	I.D. 13
Svira	Die cast zinc
Lode, griešanas gredzena blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums, šļūtenes iemava, vāciņš	EPDM



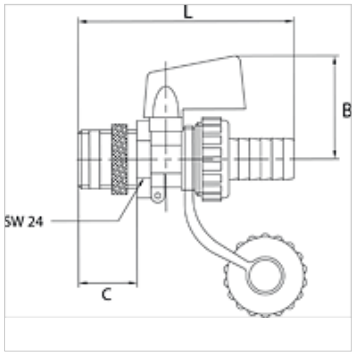

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiāls
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.