



# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Vielas temperatūra	max. +110 °C
Iemava	I.D. 13
Svira	Die cast zinc
Lode, griešanas gredzens blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums, šjūtenes iemava, vāciņš	EPDM

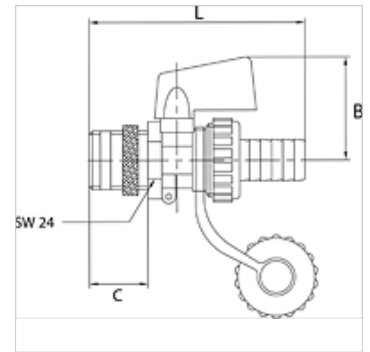

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Materiāls
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass