K-BKR ELK 230 VAC, 50 HZ


Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

HANSA-FLEX

Īpašības

Vielas temperatūra	-20 °C to +70 °C
Ekspluatācijas spiediens	max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)
Ieslēgšanas ilgums	ED 30 %
Gaisa mitrums	30 % to 95 %
Slēguma stāvokļi	Manually operated
Aizsardzības klase	IP 67
Regulēšanas laiks	13 sec. = 230 VAC, 50 Hz 15 sec. = 24 VDC
Vides temperatūra	no -20 °C līdz +60 °C
Garums	DIN 3203 - M3
Uzstādīšanas atloks	ISO 5211
Korpuss	Aluminium, powder-coated
Lodveida krāns	Stainless steel 1.4401/1.4408
Lodes blīvējums	PTFE, glass fibre-reinforced
Sadales vārpstas blīvējums	PTFE, glass fibre-reinforced



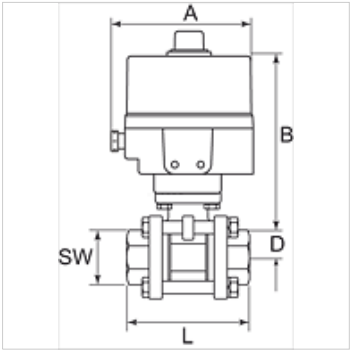

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC.
Reversible electric rotary actuator.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 58	15	Rp 1/2	152,0	191,0	24,0	75,0	29
K- 07 30 20 59	20	Rp 3/4	152,0	195,0	26,0	80,0	35
K- 07 30 20 60	25	Rp 1	152,0	203,0	29,0	90,0	41
K- 07 30 20 61	32	Rp 1 1/4	152,0	209,0	36,0	110,0	50
K- 07 30 20 62	40	Rp 1 1/2	152,0	219,0	40,0	120,0	58
K- 07 30 20 63	50	Rp 2	152,0	275,0	48,0	140,0	72

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.