
# K-L-STECKVER AG-K VA

Male elbows conical male thread

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Impulsu darba spiediens** | Max. 10 bar |
| **Spiediens** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **piemērots caurules materiāls** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Standarts** | R thread acc. to ISO 7-1 |
| **Vides temperatūra** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Materiāls** | Nerūsējošais tērauds1.4404 |
| **Blīvēšanas materiāls** | FKM |



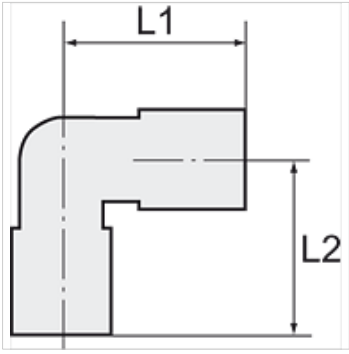


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 37** | R 1/8 | 4 mm | 17,0 | 16,0 |
| **K- 07 40 24 38** | R 1/8 | 6 mm | 20,0 | 16,0 |
| **K- 07 40 24 39** | R 1/8 | 8 mm | 21,0 | 17,0 |
| **K- 07 40 24 35** | R 1/4 | 6 mm | 20,0 | 20,0 |
| **K- 07 40 24 36** | R 1/4 | 8 mm | 21,0 | 20,0 |
| **K- 07 40 46 80** | R 1/4 | 10 mm | 25,5 | 22,5 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*