


# K-Y-STECK VB MINI

Y unions, mini

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Darba spiediens	Max. 10 bar, vacuum
Izmantošana	Air, vacuum
Ieteicamās šļūtenes	PU or PA (nylon)
Darba vides	Saspiests gaiss
Temperatūras diapazons	0 °C to +60 °C
Materiāls	Plastic, Nickel plated brass
Piespiedējgredzens	Plastic

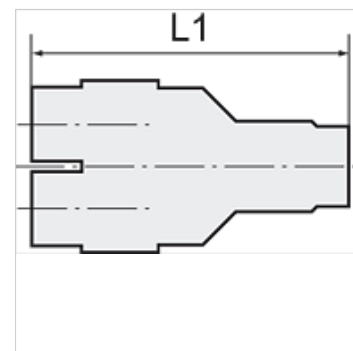

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējais Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 20	3 mm	28,8
K- 07 40 50 21	4 mm	29,4
K- 07 40 50 22	6 mm	31,8