


K-GEWINDE-STECKNIPPEL AGR OR

Push-in plug, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|------------------|
| Darba spiediens | Max. 16 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | -20 °C to +80 °C |
| Materiāls | Niķelēts misiņš |
| Piespiedējgredzens | Hostaform |
| Blīvīgredzens | NBR |
| Iespīlēšanas gredzens | Stainless steel |

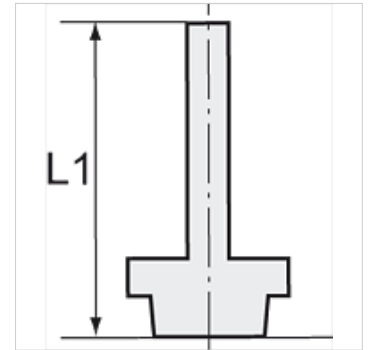

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------|-------------------|------------|-------|
| K- 07 40 47 32 | M 5 | 3 mm | 17,1 | 5 mm |
| K- 07 40 47 33 | M 5 | 4 mm | 25,2 | 8 mm |
| K- 07 40 47 34 | M 5 | 5 mm | 25,2 | 8 mm |
| K- 07 40 47 35 | M 5 | 6 mm | 25,7 | 9 mm |
| K- 07 40 47 45 | G 1/8 | 4 mm | 28,9 | 13 mm |
| K- 07 40 47 46 | G 1/8 | 5 mm | 28,9 | 13 mm |
| K- 07 40 47 47 | G 1/8 | 6 mm | 29,4 | 13 mm |
| K- 07 40 47 48 | G 1/8 | 8 mm | 30,6 | 13 mm |
| K- 07 40 47 41 | G 1/4 | 4 mm | 32,4 | 14 mm |
| K- 07 40 47 42 | G 1/4 | 5 mm | 32,4 | 14 mm |
| K- 07 40 47 43 | G 1/4 | 6 mm | 32,9 | 14 mm |
| K- 07 40 47 44 | G 1/4 | 8 mm | 34,0 | 14 mm |
| K- 07 40 47 39 | G 1/4 | 10 mm | 38,2 | 14 mm |
| K- 07 40 47 40 | G 1/4 | 12 mm | 40,7 | 14 mm |
| K- 07 40 47 52 | G 3/8 | 8 mm | 35,4 | 17 mm |
| K- 07 40 47 49 | G 3/8 | 10 mm | 38,7 | 17 mm |
| K- 07 40 47 50 | G 3/8 | 12 mm | 42,2 | 17 mm |
| K- 07 40 47 51 | G 3/8 | 14 mm | 46,2 | 17 mm |
| K- 07 40 47 36 | G 1/2 | 10 mm | 41,0 | 19 mm |
| K- 07 40 47 37 | G 1/2 | 12 mm | 44,2 | 22 mm |
| K- 07 40 47 38 | G 1/2 | 14 mm | 48,2 | 22 mm |