
# K-STECKVERSCH AGR-K SK BESCH 1


Male connectors, conical male thread, coated with outer hex

HANSA FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba spiediens** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Izmantošana** | Air, vacuum |
| **ieteicamās šļūtenes** | PU or PA (nylon) |
| **Darba vides** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Temperatūras diapazons** | -20 °C to +80 °C |
| **Blīvēšanas virsma** | Conical version: thread coating |
| **Materiāls** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Piespiedējgredzens** | Plastic |



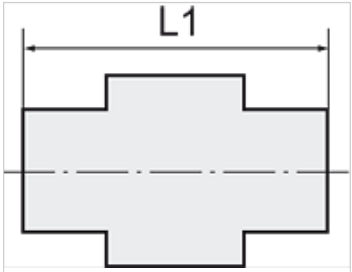


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenes ārējam Ø | Sešstūra iedobe (mm) | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 01 12** | R 1/8 | 4 mm | 3,0 | 19,8 | 10 mm |
| **K- 07 40 01 13** | R 1/8 | 6 mm | 4,0 | 20,7 | 12 mm |
| **K- 07 40 01 14** | R 1/8 | 8 mm | 5,0 | 27,1 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 10** | R 1/8 | 10 mm | 5,0 | 29,6 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 11** | R 1/8 | 12 mm | 5,0 | 31,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 07** | R 1/4 | 4 mm | 3,0 | 17,9 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 08** | R 1/4 | 6 mm | 4,0 | 22,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 09** | R 1/4 | 8 mm | 5,0 | 24,6 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 05** | R 1/4 | 10 mm | 6,0 | 30,9 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 06** | R 1/4 | 12 mm | 6,0 | 33,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 18** | R 3/8 | 6 mm | 4,0 | 20,1 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 19** | R 3/8 | 8 mm | 6,0 | 24,6 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 15** | R 3/8 | 10 mm | 8,0 | 26,9 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 16** | R 3/8 | 12 mm | 8,0 | 29,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 17** | R 3/8 | 16 mm | 8,0 | 38,1 | 24 mm |
| **K- 07 40 01 03** | R 1/2 | 6 mm | 4,0 | 24,1 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 04** | R 1/2 | 8 mm | 6,0 | 25,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 00** | R 1/2 | 10 mm | 8,0 | 25,3 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 01** | R 1/2 | 12 mm | 8,0 | 32,6 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 02** | R 1/2 | 16 mm | 10,0 | 35,1 | 24 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*