# K-T-STECK VERS ASK DREH AG OR

Male branch tees with outer hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Darba spiediens** | Max. 16 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | -20 °C to +150 °C |
| **Materiāls** | Niķelēts misiņš |
| **Piespiedējgredzens** | Nickel-plated brass |
| **Blīvgredzens** | FKM (FPM) |
| **Iespīlēšanas gredzens** | Stainless steel |



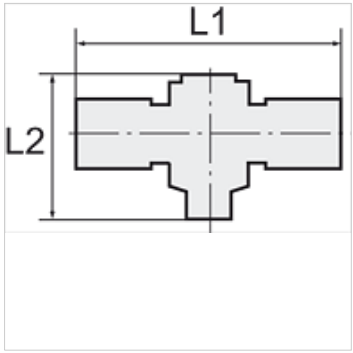


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.<br>All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 28 04** | G 1/8 | 4 mm | 42,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 28 05** | G 1/8 | 6 mm | 46,0 | 28,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 28 03** | G 1/4 | 6 mm | 48,0 | 33,0 | 17 mm |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*