
K-DRG PNEU FERNGEST MULTIFIX

Pressure regulators with pneumatic remote control

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Izejas spiediens	corresponds to the set pressure of the pilot pressure regulator
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Regulēšanas gaisa pieslēgums	G 1/8



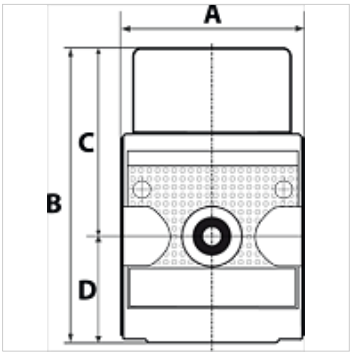

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Diaphragm pressure regulator, self-relieving, with pneumatic remote control. The pressure is set with a pilot pressure regulator (1:1 ratio). Either a standard or a precision pressure regulator can be used to regulate the pilot pressure.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 19 56	G 1/4	1800	48,0	75,0 mm	48,0	27,0
K- 07 25 19 57	G 1/2	4800	69,0	94,0 mm	59,0	35,0
K- 07 25 19 58	G 1	12500	100,0	112,0 mm	60,0	52,0

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ MULTIFIX	Set of wearing parts »multifix«

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.