

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Īpašības

Darba spiediens Max. 10 bar, vacuum

Izmantošana Air, vacuum

Ieteicamās šļūtenes PU or PA (nylon)


Darba vides Saspiests gaiss

Temperatūras diapazons 0 °C to +60 °C

Materiāls Plastic, Nickel plated brass

Piespiedējgredzens Plastic

Pieslēguma veids

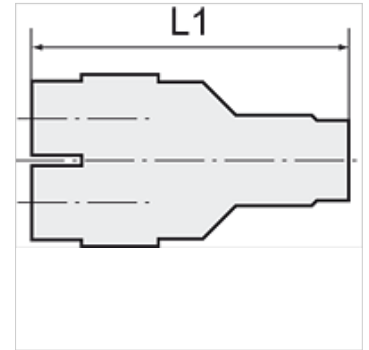

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējais Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6