
K-T-STUECKE AG IG AG


Tees, male-female-male

HANSA-FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	60 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 150 °C
Iekšējā vītne	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiāls	Niķelēts misiņš
Ārējā vītne	conical acc. DIN 2999



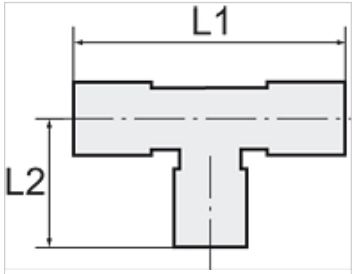

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 95	G/R 1/8	37,0	21,0	10 mm
K- 07 40 48 96	G/R 1/4	47,0	25,5	13 mm
K- 07 40 48 97	G/R 3/8	52,0	28,0	17 mm
K- 07 40 48 98	G/R 1/2	62,0	33,5	21 mm
K- 07 40 48 99	G/R 3/4	66,5	36,5	25 mm
K- 07 40 49 00	G/R 1	78,0	45,0	30 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.