
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	60 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 150 °C
Iekšējā vītne	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiāls	Niķelēts misiņš



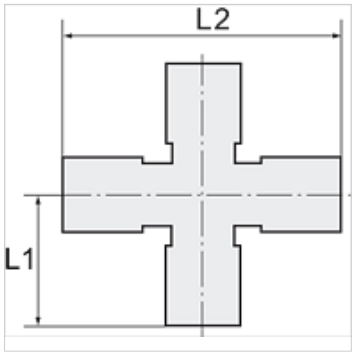

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.