
K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	60 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 150 °C
Iekšējā vītne	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Materiāls	Niķelēts misiņš
Ārējā vītne	conical acc. DIN 2999



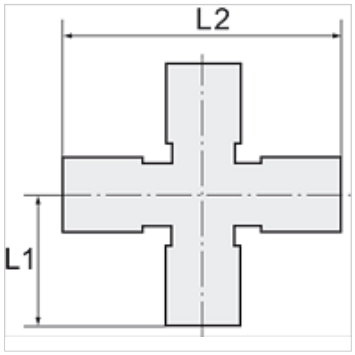

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.