
3 BKR ND L

3-ceļu lodveida ventilis, zema spiediena modelis

Īpašības

Savienojums 1 - 3	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1 - 3	A veida
Urbums	L-veida
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūras diapazons	Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C
Virsmas aizsardzība	niķelēts
Materiāls	Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve



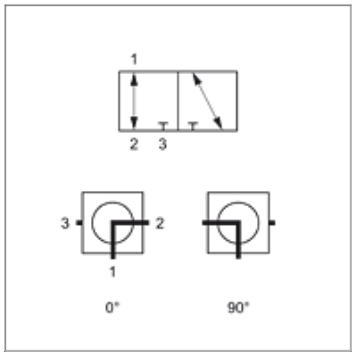

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1,1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1,1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

Rezerves daļas

ND GRIFF	ND lodveida ventiļa rokturis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.