
BKR HR ND

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

Īpašības

Savienojums 1	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Savienojums 2	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
Pārslēgšanas gājiens	0°; 90°
Temperatūras diapazons	Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C
Virsmas aizsardzība	niķelēts
Materiāls	Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve



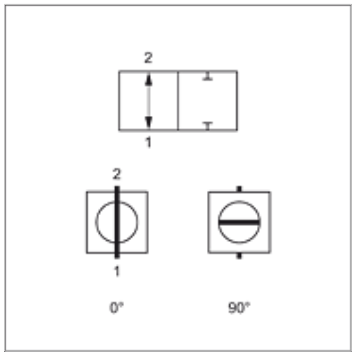

Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	Ekspluatācijas spiediens (bar)
BKR 06 HR ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1,1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1,1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – SF = drošības koeficients – SW = uzgriežņu atslēgas platums – BD = darba spiediens

Rezerves daļas

ND GRIFF	ND lodveida ventiļa rokturis

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.