


BKR ND K

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------|--|
| Konstrukcija | Kompakta forma ar spānrakturi |
| Savienojums 1 + 2 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Pārslēgšanas gājiens | 0°; 90° |
| Temperatūras diapazons | Gaiss: no -20 °C līdz + 150 °C Ūdens: no 0 °C līdz + 150 °C |
| Virsmas aizsardzība | niķelēts |
| Materiāls | Korpuss no misiņa Rokturis no alumīnija Lodīte no misiņa, cieti hromēta PTFE lodveida blīve |

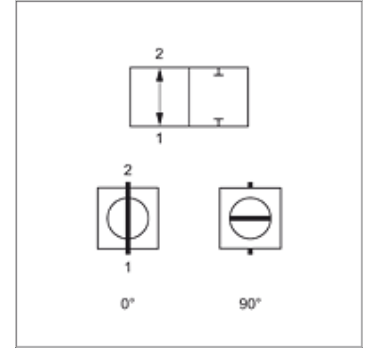

Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|-------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| BKR 06 ND K | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 ND K | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND K | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND K | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND K | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums – BD = darba spiediens