


# BKR ND ROV

2-ceļu lodveida ventilis, zemspiediena modelis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Savienojums 1 + 2</b>      | BSP iekšējā vītne, cilindriska   |
| <b>Bļivējuma veids 1 + 2</b>  | ieskrūvējamai tapai A, B un vajadzības gadījumā E formā.   |
| <b>Pārslēgšanas gājiens</b>   | 0°; 90°  |
| <b>Temperatūras diapazons</b> | Ūdens: no 0 °C līdz +130 °C<br>Gaiss: no -20 °C līdz +130 °C   |
| <b>Virsmas aizsardzība</b>    | niķelēts   |
| <b>Materiāls</b>              | Korpuss no misiņa<br>Rokturis no alumīnija<br>Lodīte no misiņa, cieti hromēta<br>PTFE lodveida bļīve |

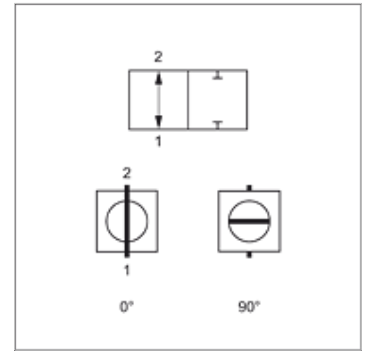

## Norāde

Spiediena dati attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz +25 °C; ja temperatūra ir augstāka, jāņem vērā spiediena samazinājumi.

## Apraksts

Ar garāku ieskrūvēšanas vītņi cauruļu veidgabaliem atbilstoši ISO 8434-1.

## Pasūtījuma norādes

Citas spiediena un temperatūras vērtības pēc pieprasījuma.

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | DN* | Savienojošās vītnes | Ekspluatācijas spiediens (bar) |
|---------------|-----|---------------------|--------------------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6   | G 1/4" -19          | 64,0                           |
| BKR 10 ND ROV | 10  | G 3/8" -19          | 64,0                           |
| BKR 13 ND ROV | 12  | G 1/2" -14          | 50,0                           |
| BKR 20 ND ROV | 19  | G 3/4" -14          | 40,0                           |
| BKR 25 ND ROV | 25  | G 1" -11            | 40,0                           |
| BKR 32 ND ROV | 31  | G 1,1/4" -11        | 30,0                           |
| BKR 40 ND ROV | 38  | G 1,1/2" -11        | 30,0                           |
| BKR 50 ND ROV | 51  | G 2" -11            | 25,0                           |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums

## Rezerves daļas

ND GRIFF ND lodveida ventiļa rokturis