
KOMP
Kompresoru šļūtene

HANSA FLEX

Īpašības

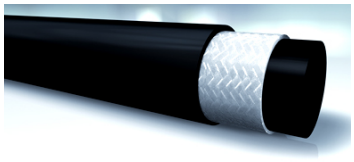

Izmantošana	Zema spiediena zona paredzēts kompresoriem
Īpašas pazīmes	Novecošanās un atmosfēras ietekmes izturība
Iekšējā kārta	SBR
Ieliktnis	viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena
Ārskats	SBR gluda virsma
Krāsa	Melns
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu

Izstrādājums

Apzīmējums	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	BD* gaisam (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = darba spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.