
KOMP G
Kompresoru šļūtene

HANSA-FLEX

Īpašības

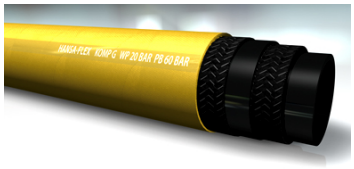

Izmantošana	Kalnrūpniecība kompresori
Īpašas pazīmes	Gluds ārējais pārklājums
Iekšējā kārta	Dabiskais un sintētiskais gumija
Ieliktnis	augstas izturības, sintētiski auduma ieliktņi
Ārskats	Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību
Krāsa	dzeltens
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Saspiests gaiss

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)	Spiediena izturība (bar)	Ruļļa garums (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.