
KOMP T
Kompresoru šļūtene

HANSA-FLEX

Īpašības

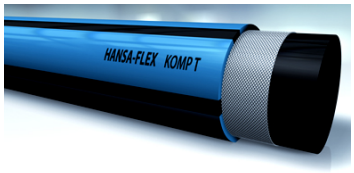

Izmantošana	kompresoriem smagos ekspluatācijas apstākļos kalnrūpniecībā, akmeņlauztuvēs, virszemes celtniecībā un dziļbūvē, kuģu būvē, degvielas uzpildes stacijās Zema spiediena zona
Standarts	DIN 20018, EN ISO 2398
Iekšējā kārta	NBR
Ieliktnis	sintētiski diegu appinumi
Ārskats	NBR
Krāsa	melns ar zilām līnijām
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Darba vides	Ūdens Saspiests gaiss ar eļļas miglu

Izstrādājums

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø (mm)	Ārējais Ø (mm)	Sieniņu biezums (mm)	Ekspluatācijas spiediens (bar)	Min. liekuma rādiuss (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.