

# TR AB

ledzenams nipelis, DKR

**HANSA FLEX**

## Īpašības

**Savienojums 1** BSP uzgriežņa vītne


**Blīvējuma veids 1** 60° ārējais konuss

**Apzīmējums** DKR

**Standarts** ISO 8434-6  
BS 5200

**Materiāls** Tērauds

**Virsmas aizsardzība** galvaniskais pārklājums

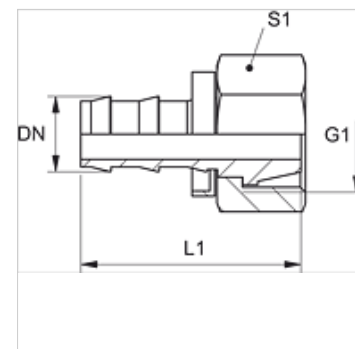

## Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-