
# TRPU T
Šļūtene no poliuretāna

## Īpašības

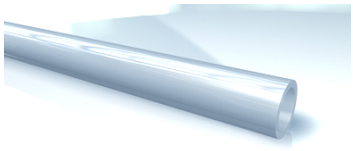

| | |
|---|---|
| **Īpašas pazīmes** | Cietība: 95-98° pēc Šora A<br>ļoti laba lokanība aukstumā<br>Augsta nodilumizturība |
| **Iekšējā kārta** | Poliuretāns |
| **Ieliktnis** | nav |
| **Ārskats** | Poliuretāns |
| **Krāsa** | Transparent |
| **Temperatūra min.** | -40 °C |
| **Temperatūra max.** | 60 °C |
| **Darba vides** | Novecošanās izturība skābeklī un ozonā<br>Izturība pret alifātiskiem ogļūdeņražiem un vairumu smēreļļu<br>hidrolīzes un mikrobu izturība |

## Norāde

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>
Temp.: 20 °C/30 °C/40 °C/50 °C/60 °C<br>Faktors: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Iekšējais Ø (mm) | Ārējais Ø (mm) | Sieniņu biezums (mm) | BD* 20°C temperatūrā (bar) | Min. liekuma rādiuss (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 T** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 T** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 T** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 T** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1.25 T** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 T** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 T** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 T** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = darba spiediens

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | Šļūtene no poliuretāna, zils |
| **TRPU GE** | Šļūtene no poliuretāna, dzeltens |
| **TRPU R** | Šļūtene no poliuretāna, sarkans |
| **TRPU S** | Šļūtene no poliuretāna, Melns |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*