



# XS AK 353

Formas blīvģredzeni XS AK 353

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modelis                  | Blīvģredzens  |
| Eksploatācijas spiediens | līdz 500 bar  |
| Temperatūras diapazons   | PU18: -30 °C bis +100 °C<br>PU33: -40 °C bis + 120 °C |

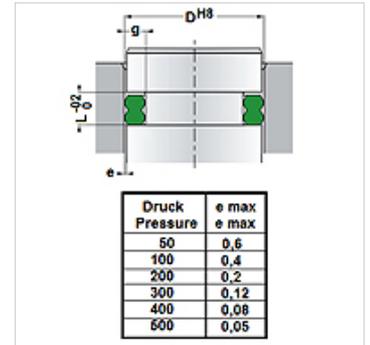

## Apraksts

Blīvģredzenu gropēm saskaņā ar ISO standartu var būt dažādi izmēri. Šķērsģrezumam 3,53 gropes dziļums saskaņā ar ISO ir no 2,7–3,1 mm. Šis blīvģredzens tika izveidots, lai nodrošinātu vislabāko blīvģšanu visos izmēros, un tas var aizstāt parastos blīvģredzenus.

Nomaināms ar blīvģredzēniem,  
augsta ekstrūģijas pretestģba

Nav nepieciešams izspģšanas novģrģšanas gredzens.

## Izstrādģjums

| Apzģmģjums     | D (mm)        | g (mm)        | L (mm) | cross section (mm) | Materģģls |
|----------------|---------------|---------------|--------|--------------------|-----------|
| XS 40 - AK 353 | 40 to 41.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 42 - AK 353 | 42 to 43.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 44 - AK 353 | 44 to 45.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 46 - AK 353 | 46 to 47.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 48 - AK 353 | 48 to 49.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 50 - AK 353 | 50 to 51.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 52 - AK 353 | 52 to 53.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 54 - AK 353 | 54 to 55.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 56 - AK 353 | 56 to 57.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 58 - AK 353 | 58 to 59.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 60 - AK 353 | 60 to 62.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 63 - AK 353 | 63 to 65.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 66 - AK 353 | 66 to 69.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 70 - AK 353 | 70 to 72.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 73 - AK 353 | 73 to 75.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |
| XS 76 - AK 353 | 76 to 79.9 mm | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU18      |
| XS 80 - AK 353 | 80 to 84 mm   | 2.7 to 3.1 mm |        | 3,53               | PU33      |