
IBU
Stieņa blīvējums, IBU

Īpašības

Modelis	Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens	līdz 500 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Krāsa	blue / brown
Materiāls	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



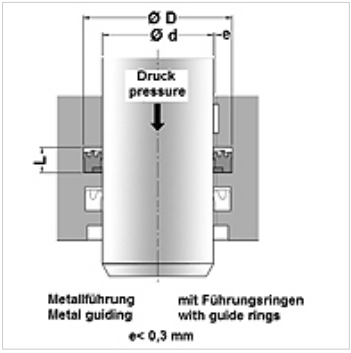

Norāde
Spraugas izmēri maksimāli 0,3 mm

Apraksts
kā buferblīvējums.
vienkārša montāža
Vienkārša montāžas telpa ar maziem izmēriem.
augsta nodilumizturība
laba ekstrūzijas pretestība
augsta termiskā izturība

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.