


Īpašības

Modelis	Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens	līdz 500 bar
Slīdes ātrums max.	0,5 m/s
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Krāsa	blue / brown
Materiāls	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

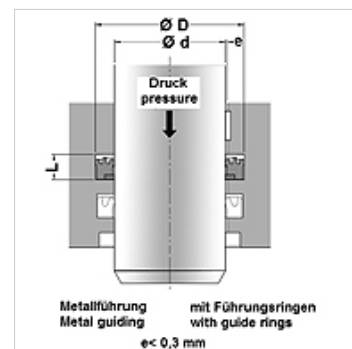

Norāde

Spraugas izmēri maksimāli 0,3 mm

Apraksts

kā buferblīvējums.

vienkārša montāža

Vienkārša montāžas telpa ar maziem izmēriem.

augsta nodilumizturība

laba ekstrūzijas pretestība

augsta termiskā izturība

Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5