


### Īpašības

<b>Modelis</b>	Stieņa blīvējums
<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	līdz 500 bar
<b>Slīdes ātrums max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Krāsa</b>	blue / brown
<b>Materiāls</b>	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

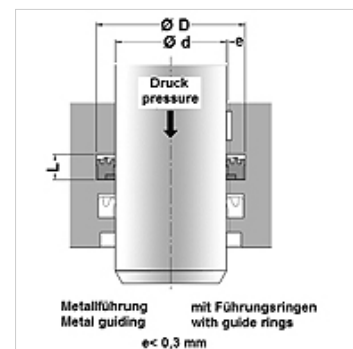

### Norāde

Spraugas izmēri maksimāli 0,3 mm

### Apraksts

kā buferblīvējums.

vienkārša montāža

Vienkārša montāžas telpa ar maziem izmēriem.

augsta nodilumizturība

labā ekstrūzijas pretestība

augsta termiskā izturība

### Izstrādājums

Apzīmējums	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5