

K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA FLEX

Īpašības

Darba vides Compressed air, vacuum, inert gases

Ekspluatācijas spiediens -0,99 bar - 15 bar

Temperatūras diapazons -20 °C to +80 °C

Bļīvējums NBR


Korpuss Nickel-plated brass

Spīlģredzens Stainless steel 1.4301

Uzgrieznis Aluminium

Bļivģredzens NBR

Drošības ģredzens Technopolymer

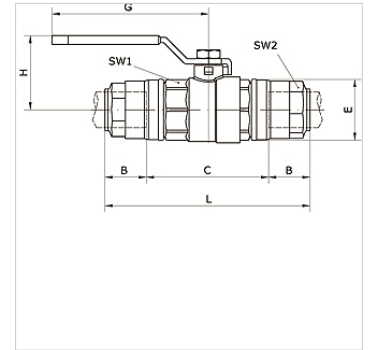

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75