


K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|--|
| Vielas temperatūra | -10 °C to +50 °C |
| Vides temperatūra | -10 °C to +50 °C |
| Darba vides | Saspiests gaiss |
| Stiprinājuma veids | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Darbība | Pneumatic |
| Uzstādīšanas stāvoklis | Any |
| Nominālā caurplūde G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nominālā caurplūde G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE maks. 11 | 16 bar |
| Korpuss | PA66 |

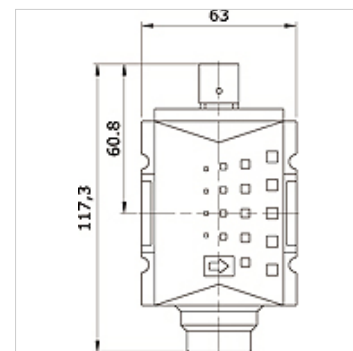

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-----------|
| K- 07 25 22 58 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 59 | G 1/2 i | 2 |