
# K-DRG MANO HANSA PRO

Pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Izejas spiediens** | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| **Vielas temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Vides temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |
| **Modelis** | Diaphragm pressure regulator with relieving |
| **Stiprinājuma veids** | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Vadība/drošinātājs** | lockable handwheel |
| **Uzstādīšanas stāvoklis** | Any |
| **Manometra pieslēgums** | G 1/4 i |
| **Nominālā caurplūde G 1/2** | 5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Pe maks.** | 16 bar |
| **Korpuss** | PA66 |
| **Membrāna, blīvējumi** | Ms/NBR/PA6 |



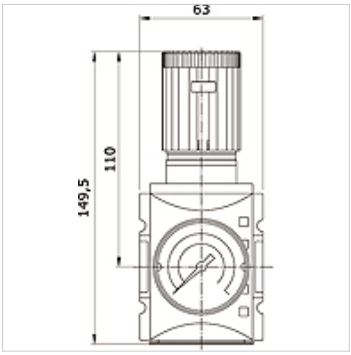


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Regulēšanas diapazons | Indikācijas diapazoni | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 36** | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 37** | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 38** | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 39** | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 40** | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 41** | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 42** | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 43** | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 44** | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 45** | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 46** | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | 2 |
| **K- 07 25 21 47** | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | 2 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*