


# K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,  
HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Vielas temperatūra        | -10 °C to +50 °C                             |
| Vides temperatūra         | -10 °C to +50 °C                             |
| Darba vides               | Saspiests gaiss                              |
| Modelis                   | Centrifugal filter                           |
| Stiprinājuma veids        | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Uzstādīšanas stāvoklis    | Vertical, drain down                         |
| Filtra smalkums           | 5,00 µm                                      |
| maks. kondensāta daudzums | 49 cc  |
| Nominālā caurplūde G 1/2  | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Nominālā caurplūde G 3/8  | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)     |
| Pe maks.                  | 16 bar                                       |
| Filtra elements           | Cellpor                                      |
| Korpuss                   | PA66   |

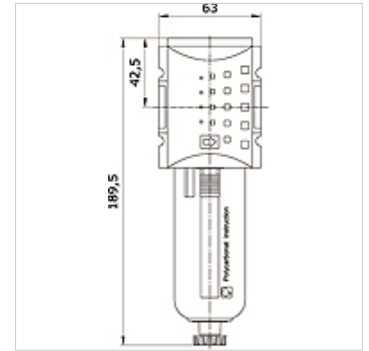

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Savienojums | Tvertne                            | Tipizmērs | Kondensāta notece       |
|----------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i     | polycarbonate with protective cage | 2         | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i     | polycarbonate with protective cage | 2         | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i     | zinc with visual display           | 2         | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i     | zinc with visual display           | 2         | manual / semi-automatic |