
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Īpašības

Vielas temperatūra	-10 °C to +50 °C
Vides temperatūra	-10 °C to +50 °C
Darba vides	Saspiests gaiss
Modelis	Centrifugal filter
Stiprinājuma veids	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Uzstādīšanas stāvoklis	Vertical, drain down
Filtra smalkums	5,00 µm
maks. kondensāta daudzums	49 cc
Nominālā caurplūde G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks.	16 bar
Filtra elements	Cellpor
Korpuss	PA66



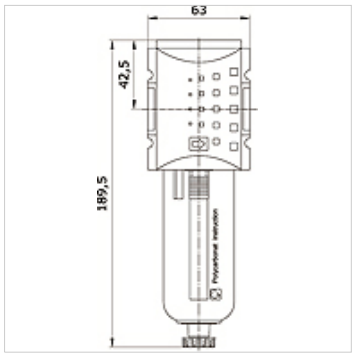

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.