


# K-G-STECK VB 80-100 INFI

Straight push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Darba vides</b>              | Compressed air, vacuum, inert gases |
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b> | -0,99 bar - 15 bar                  |
| <b>Temperatūras diapazons</b>   | -20 °C to +80 °C                    |
| <b>Vadgredzens</b>              | Technopolymer                       |
| <b>Korpuss</b>                  | Aluminium, treated surface          |
| <b>Iedobes skrūve</b>           | Galvanised steel                    |
| <b>Spīļgredzens</b>             | Stainless steel 1.4301              |
| <b>Uzgrieznis</b>               | Aluminium, surface treated          |
| <b>Bļivgredzens</b>             | NBR                                 |
| <b>paškontrējošs uzgrieznis</b> | Galvanised steel                    |
| <b>Drošības gredzens</b>        | Technopolymer                       |

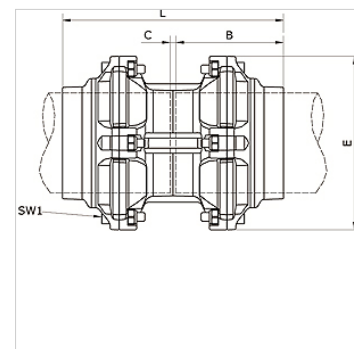

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Caurules ārējais Ø | B<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| K- 07 40 55 14 | 80 - 80 mm         | 91,0      | 3,5       | 145,0     | 186,0     | 6           |
| K- 07 40 54 65 | 110 - 110 mm       | 125,5     | 4,0       | 200,0     | 255,0     | 8           |