
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Īpašības

Ieejas spiediens	Pe max. 16 bar
Vielas temperatūra	-10 °C to +50 °C
Vides temperatūra	-10 °C to +50 °C
Darba vides	Saspiests gaiss
Modelis	After having suction pressure
Uzstādīšanas stāvoklis	vertically
maks. eļļas iepildes daudzums	80 cc
Nominālā caurplūde G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominālā caurplūde G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Eļļas dozēšana pie qv = eļļas veids	1-2 drops / min (guideline)
Korpuss	PA66
Pilienu aizsargs	Polycarbonate
Eļļas veids	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



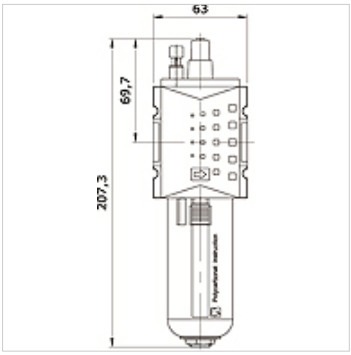

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.