
K-T-STECK VB 80-100 SCHANH RED INFI


T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm with integrated gooseneck and reduced outlet with female thread

HANSA-FLEX

Īpašības

Darba vides	Compressed air, vacuum, inert gases
Ekspluatācijas spiediens	-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons	-20 °C to +80 °C
Vadgredzens	Technopolymer
Korpuss	Aluminium, treated surface
Iedobes skrūve	Galvanised steel
Spīļgredzens	Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis	Aluminium, surface treated
Blīvgredzens	NBR
paškontrējošs uzgrieznis	Galvanised steel
Drošības gredzens	Technopolymer



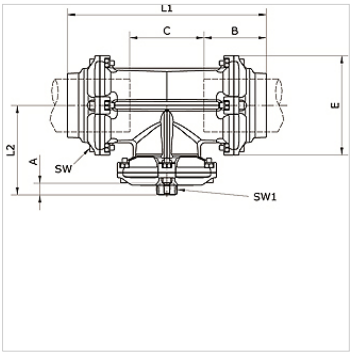

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurules ārējais Ø	Savienojums	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 17	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
K- 07 40 55 18	80 - 80 mm	G 1	17,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	49
K- 07 40 55 19	80 - 80 mm	G 1 1/2	20,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	66
K- 07 40 55 20	80 - 80 mm	G 2	22,0	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	80
K- 07 40 54 69	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42
K- 07 40 54 70	110 - 110 mm	G 1	17,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	49
K- 07 40 54 71	110 - 110 mm	G 1 1/2	20,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	66
K- 07 40 54 72	110 - 110 mm	G 2	22,0	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	80

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.