
# K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO

Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Vielas temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Vides temperatūra** | -10 °C to +50 °C |
| **Darba vides** | Saspiests gaiss |
| **Stiprinājuma veids** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Uzstādīšanas stāvoklis** | Any |
| **Iestatīšanas diapazons** | 0,3 - 2 bar |
| **Nominālā caurplūde G 1/2** | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde G 3/8** | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde aizmugurē (P – E)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde augšā (P – D)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde apakšā (P – B)** | 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominālā caurplūde priekšā (P – C)** | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE maks. 11** | 16 bar |
| **Korpuss** | PA66 |



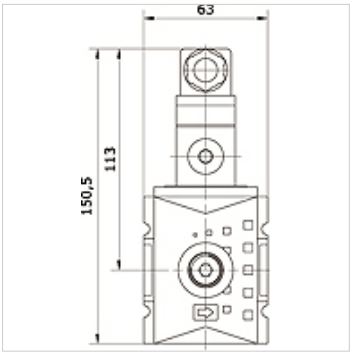


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Pieslēgums P + A | Pieslēgums B | Pieslēgums C | Pieslēgums D | Pieslēgums E | Spiediena izturība (bar) | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 22 38** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| **K- 07 25 22 39** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| **K- 07 25 22 40** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| **K- 07 25 22 41** | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |
| **K- 07 25 22 42** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| **K- 07 25 22 43** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| **K- 07 25 22 44** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| **K- 07 25 22 45** | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*