


K-VSK 80-100 INFI

Sealing cap Ø 80 mm/Ø 110 mm

Īpašības

Darba vides	Compressed air, vacuum, inert gases
Ekspluatācijas spiediens	-0,99 bar - 15 bar
Temperatūras diapazons	-20 °C to +80 °C
Vadgredzens	Technopolymer
Korpuss	Aluminium, treated surface
Spīlgredzens	Stainless steel 1.4301
Uzgrieznis	Aluminium, surface treated
Bļivgredzens	NBR
paškontrējošs uzgrieznis	Galvanised steel
Drošības gredzens	Technopolymer

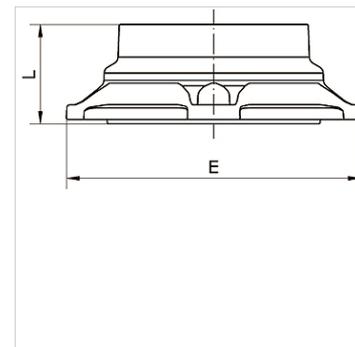

Izstrādājums

Apzīmējums	caurules ārējam Ø mm	E (mm)	L (mm)
K- 07 40 55 22	80	145,0	49,5
K- 07 40 54 61	110	200,0	68,0